www.elgsuportes.com.br
suporte@elgpedestais.com.br

Pedestal de chão para TVs LCD/LED/PLASMA/3D
Modelo A06V6
Manual de instruções

ATENÇÃO

Leia atentamente todas as instruções deste manual antes de iniciar a instalação. Se você estiver em dúvida sobre qualquer parte do processo de instalação, contate um instalador ou revendedor autorizado. A ELG esta à disposição para esclarecer eventuais dúvidas através do suporte técnico ELG: suporte@elgpedestais.com.br

Utilize equipamentos de segurança e ferramentas apropriadas para efetuar a instalação.

Periodicamente limpe o suporte com um pano limpo e seco. Também verifique todos os parafusos e componentes em intervalos de tempo regulares para assegurar que as conexões estejam sempre firmes ao longo do tempo.

Não instale monitores/televisores com peso maior que o recomendado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPATIBILIDADE	Indicado para TVs / Monitores LCD / LED / PLASMA / 3D a partir de 32"
PADRÃO VESA	100x100 até 600x400 mm (HxV)
CAPACIDADE DE CARGA:	Carga máxima do suporte para TV: Até 45kg. Carga máxima sobre a bandeja: Até 15kg.
ALTURA – (Medida do chão ao centro da base de monitor) ** Intervalos de regulagem de altura a cada 50 mm.	Altura Mínima: 1010 mm Altura Máxima: 1500 mm
FUNÇÕES:	Regulagem de altura da TV Passagem interna para fiação Livre regulagem de altura da bandeja Bandeja de apoio para DVDs player, Blu-Ray, Notebook Rodízios para movimentar o pedestal sobre superfícies planas
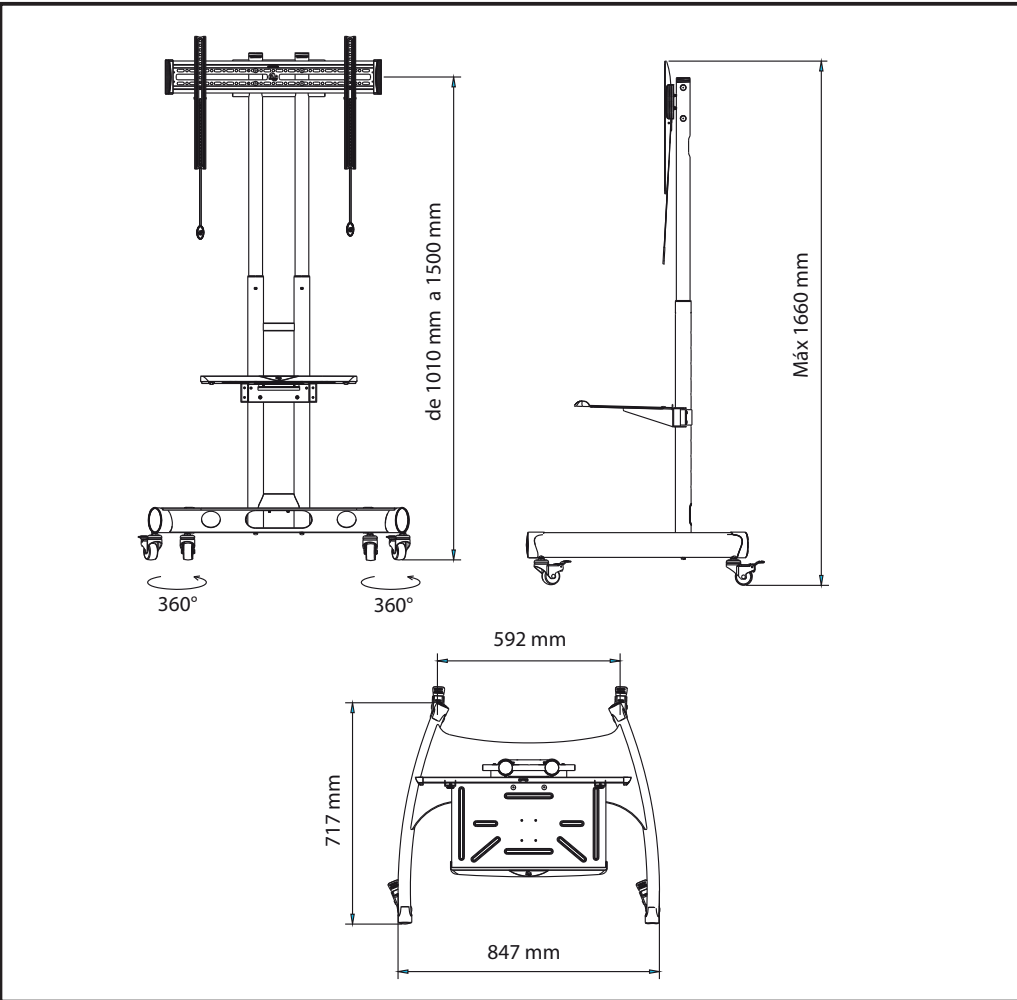
ITENS INCLUSOS

Base de chão (1x)

Rodízios (4x)

Acabamento plástico (4x)

Acabamento plástico (1x)

Haste da coluna (2x)

Coluna (1x)

Base de monitor (1x)

Haste vertical monitor (2x)

Apoio da bandeja (1x)

Bandeja (1x)

Acabamento lateral da base (2x)

KIT DE ACESSÓRIOS

A1	B1	C1	D1	E1	F1
Parafuso monitor (4x)	Parafuso monitor (4x)	Parafuso monitor (4x)	Parafuso monitor (4x)	Arruela monitor(4x)	Espaçador (4x)
M8×25mm	M6×25mm	M5×25mm	M4×25mm	Φ1 6× Φ6.2 × 1.5mm	Φ18 ×27 ×H14 mm

A2	B2	C2	D2	E2
Parafuso da coluna (8x)	Chave Allen (1x)	Chave Allen (1x)	Arruela de pressão (4x)	Arruela de pressão (4x)
M8×20mm	M4	M5	Φ16.5 ×Φ12.5× 2.0mm	Φ13.4 ×Φ8.2× 1.6mm

DIMENSÕES DO PRODUTO

de 1010 mm a 1500 mm

Máx 1660 mm

360°

360°

592 mm

717 mm

847 mm
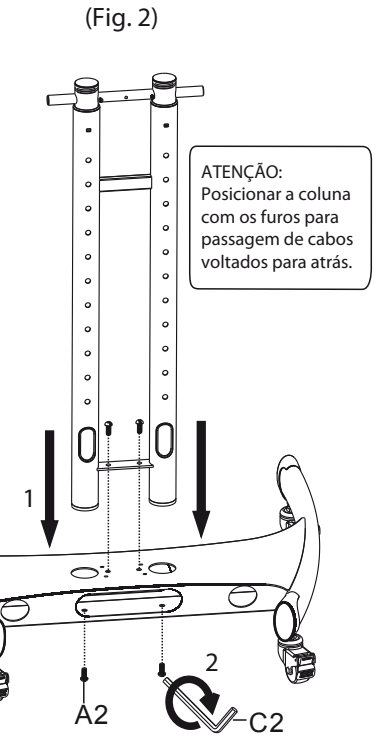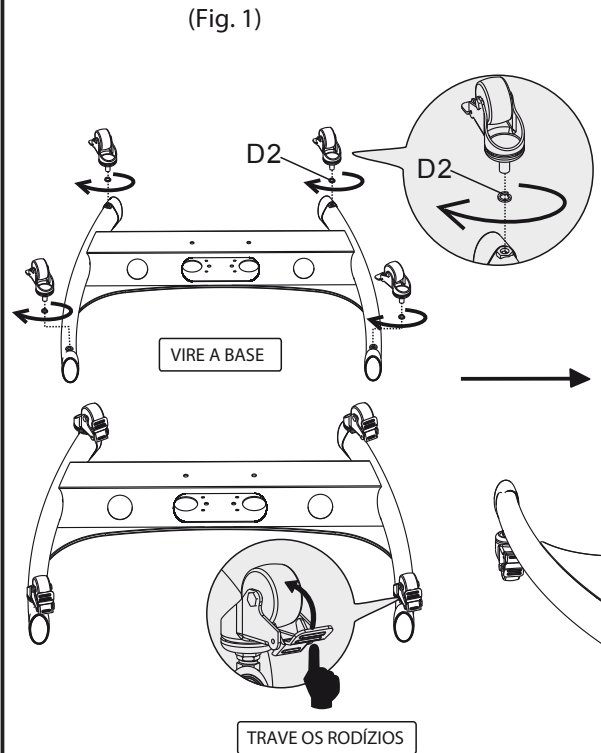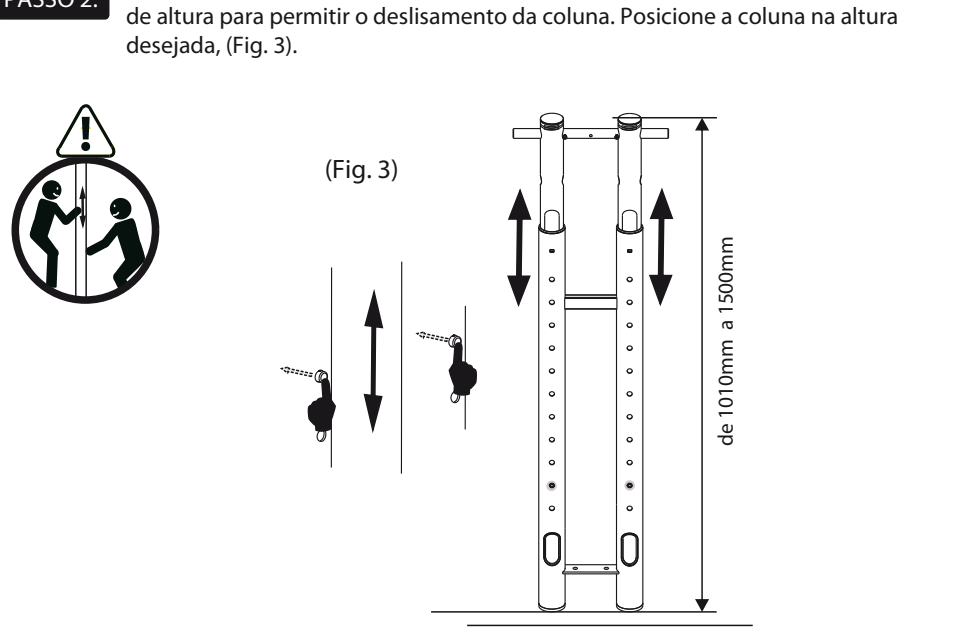
INSTALAÇÃO

PASSO 1. Vire a base de chão e instale os rodízios utilizando as arruelas de pressão (D2). Trave os rodízios para um instalação mais segura, (Fig. 1).
Em seguida, com a chave Allen (C2), fixe a coluna na base de chão utilizando os parafusos (A2) fornecidos no kit de acessórios, (Fig. 2).

PASSO 2. Com ajuda de outra pessoa, mantenha pressionado ambos os botões de regulagem de altura para permitir o deslisamento da coluna. Posicione a coluna na altura desejada, (Fig. 3).
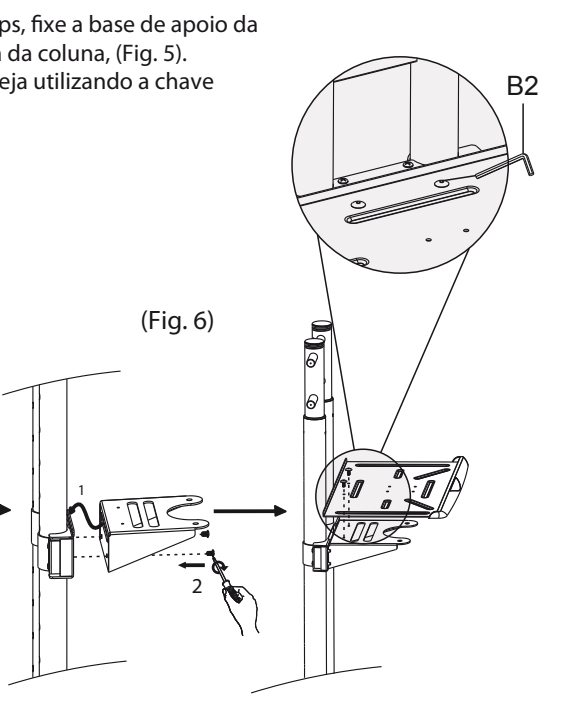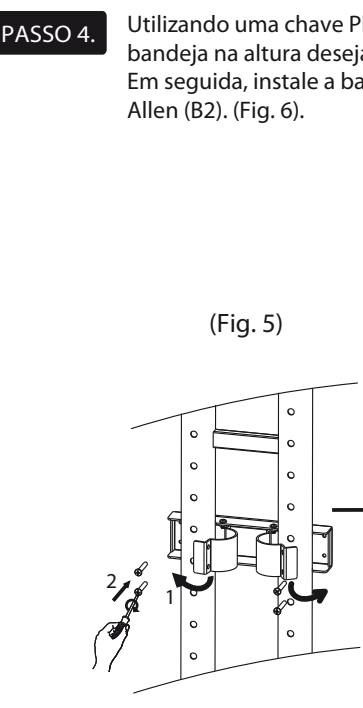
PASSO 3. Retire os parafusos da haste e posicione a mesma na coluna. Em seguida reaperte os parafusos voltados para o mesmo sentido dos furos para passagem de cabos conforme (Fig. 4).

PASSO 4. Utilizando uma chave Philips, fixe a base de apoio da bandeja na altura desejada da coluna, (Fig. 5).
Em seguida, instale a bandeja utilizando a chave Allen (B2). (Fig. 6).

PASSO 5. Instale a base de monitor na coluna utilizando os parafusos (A2) e as arruelas de pressão (E2), (Fig. 7). Em seguida insira os acabamentos laterais da base, (Fig. 8).

(Fig. 8) (Fig. 7)

PASSO 6.

Fixando as hastes verticais no televisor: Posicione as hastes verticais na traseira da TV, identifique no Kit de acessórios os parafusos compatíveis com o tipo de rosca embutido na traseira da TV, parafusos (A1), (B1), (C1) ou (D1).
Após encontrar os parafusos corretos, fixe as hastes utilizando os espaçadores (F1) e arruelas (E1) fornecidas no kit de acessórios. (Fig. 9).

Observação: Utilizar os espaçadores (F1) somente se necessário. Se os furos na traseira do televisor estiverem abaixo da superfície do aparelho ou possuírem a cavidade da rosca profunda, utilize os espaçadores (F1) e arruelas (E1) conforme demonstrado na figura abaixo, (Fig. 9).
* O uso dos espaçadores permite além de ajustar a distância em relação ao suporte, também compensar o comprimento dos parafusos quando necessário).

IMPORTANTE: O kit de acessórios contém parafusos de diferente diâmetros e comprimentos para fixação no televisor, os quais estão de acordo com os padrões mais comumente encontrados na maioria das TVs LCD/LED/PLASMA/3D disponíveis no mercado. Entretanto, podem haver exceções à compatibilidade dos mesmos.
Após identificação dos parafusos compatíveis, o restante não será utilizado.

(Fig. 9)

VESA: 100x100mm até 600x400mm

PASSO 7. Com ajuda de outra pessoa, cuidadosamente levante a TV e encaixe os ganchos superiores das hastes verticais na base de monitor. Em seguida empurre a TV para travar, (Fig. 10).

ATENÇÃO: Tenha certeza que a TV está corretamente pendurada antes de soltá-la.

OBSERVAÇÃO: Após fixada a TV no suporte, enrole a cordinha para que a mesma não fique visível por baixo da TV.

Para retirar a TV do suporte, desenrole as cordas e puxe as duas simultaneamente para baixo liberando o sistema de trava. Em seguida, com ajuda de outra pessoa, puxe a parte inferior da TV para frente e levante-a, (Fig. 11).

(Fig. 10) (Fig. 11)

PASSO 8.

Passe os cabos de áudio/video/energia por dentro da coluna do pedestal conforme figura ao lado, (Fig. 12).

(Fig. 12)

TERMO DE GARANTIA

ATENÇÃO:
Verifique se a superfície onde será instalado o suporte apresenta resistência suficiente para uma instalação segura. FIQUE ATENTO a carga máxima indicada para o suporte. Aconselhamos que todas as instalações sejam efetuadas por profissionais da área. A ELG Pedestais não se responsabiliza por problemas causados pela incorreta instalação ou peças acopladas aos suportes. A garantia limita-se apenas ao suporte,desde que as recomendações acima sejam respeitadas, principalmente o peso de sua TV/Monitor. A ELG Pedestais isenta-se de trocar ou consertar qualquer produto que apresente algum vício de qualidade por mau uso. Produtos com alterações como: novos furos, amassados, arranhões não serão aceitos. Em caso de devolução, somente serão aceitos os produtos que estiverem na embalagem original, sem indícios de uso, com todos os acessórios, manuais de instrução e acompanhados da respectiva nota fiscal.

CERTIFICADO DE GARANTIA
1. CONDIÇÕES GERAIS DA GARANTIA.
1.1. A ELG Pedestais garante o produto de sua fabricação constante da nota fiscal em anexo, contra qualquer defeito de material ou processo de fabricação, desde que a critério de seus técnicos autorizados, se constate defeito em condições normais de uso;
1.2. A reposição de peças defeituosas e execução dos serviços decorrentes desta garantia, serão prestados através da ELG Pedestais;
1.3. A garantia só terá validade mediante preenchimento e envio deste juntamente do produto com defeito, todos os acessórios que compõe o kit e respectiva nota fiscal de compra.

2. PRAZO DA GARANTIA.
2.1. Os produtos ELG Pedestais possuem garantia contra defeito de fabricação de 03 (três) anos, a contar da data de compra do produto na revenda.

3. LIMITAÇÕES DA GARANTIA.
3.1. Decurso do prazo de validade previsto no item 2.1;
3.2. A garantia limita-se apenas ao produto, desde que todos os passos referentes às instruções de uso e instalação sejam seguidos;
3.3. As condições constantes neste termo de garantia são as únicas e exclusivas oferecidas ao cliente. Sob hipótese alguma a ELG Pedestais será responsável por quaisquer danos diretos ou indiretos, inclusive, transporte, lucros cessantes, especiais, incidentais ou consequenciais, seja com base em contrato, ato lícito, prejuízo ou outra norma legal.

4. EXCLUSÃO DE GARANTIA.
A garantia será automaticamente excluída caso:
4.1. Houver alterações no produto (furos, amassados, arranhões);
4.2. Não seja respeitado o limite de carga estabelecido para o produto;
4.3. Apresente danos causados por falha na instalação, acidentes ou mau uso;
4.4. Uso em desacordo com a finalidade para qual o produto foi projetado;
4.5. Danos decorrentes do transporte ou embalagem inadequada, utilizados pelo cliente;
4.6. Danos causados por agentes naturais (maresia, chuva, enchente, entre outros);
4.7. Danos causados por produtos químicos (Benzina, Thinner, Removedores, entre outros);
4.8. Utilização do produto em ambientes agressivos (umidade excessiva, acidez, corrosivos ou exposição excessiva ao calor);
4.9. Apresentação de rasuras ou modificações neste certificado.

5. COMO PROCEDER EM CASO DE ACIONAR A GARANTIA.
5.1. Envie um e-mail para o endereço suporte@elgpedestais.com.br relatando o problema apresentado. Acrescente o máximo de informações possíveis, fotos, ilustrações e/ou descrições. A equipe técnica ELG Pedestais irá analisar seu caso e responderá seu e-mail em no máximo 24 horas (este prazo não leva em consideração finais de semana e feriados);
5.2. Caso seja necessário, a ELG Pedestais poderá solicitar o envio do produto para análise. Este envio ocorrerá por conta do cliente;
5.3. Em caso de ser constatado defeito de FABRICAÇÃO, retornaremos a peça para o endereço do remetente em no máximo 08 (oito) dias úteis e em caso de defeitos não cobertos pela garantia, entraremos em contato via e-mail, correio ou telefone, apresentando orçamento para conserto (dentro do mesmo prazo estabelecido acima) para aprovação, sendo que o cliente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a retirada do mesmo após o comunicado de conclusão dos reparos necessários não cobertos pela garantia. Não havendo a retirada neste prazo, a ELG Pedestais poderá dar o destino que melhor convier ao produto, não cabendo ao Cliente qualquer tipo de indenização, reembolso ou qualquer outra modalidade de ressarcimento;
5.4. Se a troca ou conserto estiver coberto pela garantia, a devolução do seu produto será efetuada via CORREIO por conta da ELG Pedestais.

ATENÇÃO: Abaixo campos de preenchimento obrigatório.

LOJA: DATA DA COMPRA:

CÓDIGO DO PRODUTO: NOTA FISCAL Nº: